
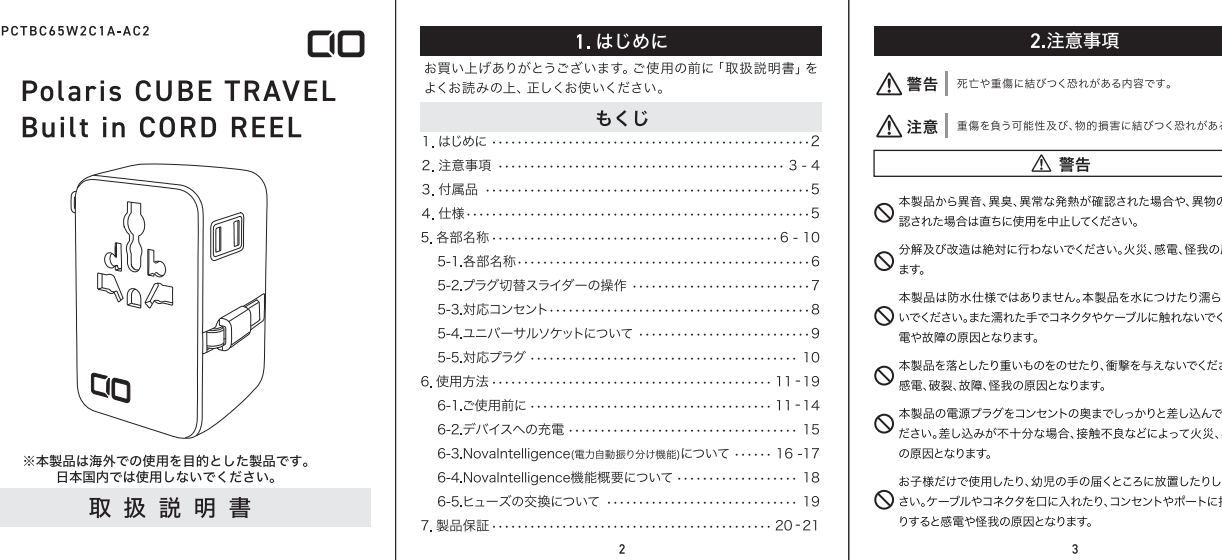



60mm×75mm



① 本来の用途以外に使用しないでください。 ① 本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障およびデータの消失に関して当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 ① 本製品は海外での使用を目的とした製品です。日本国内では使用せず、海外でご使用ください。 ① 本製品に変圧機能はありません。使用する国の電圧と電気機器の仕様を確認していただき、変圧が必要な場合は別途変圧器をご用意ください。 ① USBポートを損傷させたり、金属と接触させたりしないように注意してください。故障の原因となります。 ① 使用後は必ずコンセントから抜いてください。 ① 本製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。 ① 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのための説明書記載の内容と異なる場合があります。 ① 記載の社名、製品名などは各社の商標、商標登録です。	 注意  ■ 本製品 ■ 取扱説明書  4.仕様  3.付属品  5.各部名称  5-1.各部名称  Polaris CUBE TRAVEL Built in CORD REEL 型番: CIO-PCITBC65W2C1A-AC2 定格: 100-250V~, 10A Max, 2500W Max 入力: 100-250V~, 50/60Hz 1.6A 単ポート出力モード USB-C1/ C2: 5.0V=3.0A, 15.0W, 9.0V=3.0A 27.0W, 12.0V=3.0A 36.0W , 15.0V=3.0A 45.0W, 20.0V=3.25A 65.0W USB-A1: 5.0V=3.0A, 15.0W, 9.0V=2.0A 18.0W, 12.0V=1.5A 18.0W 複数ポート出力モード C1+C2: 45.0W + 20.0W / 30.0W + 30.0W or 20.0W + 45W C1+A1: 45.0W + 18.0W C2+A1: 5V=3A (Total) C1+C2+A1: 45.0W + 15.0W (C2+A1) Total DC output: 65.0W サイズ: 約82.8 × 50.9 × 54.2mm ケーブル長: 約65.6cm (コネクタ除く) 重量: 約253g  ※USB Type-C®とUSB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.	 5.各部名称  5-1.各部名称   ①ユニバーサルソケット 2-in-1ポート (Type-A)  ②内蔵ケーブル (Type-A)  ③動作ランプ  ※正常な動作時は紫色のLEDランプが点灯  ⑤USB-A入力ポート  ⑥USB-A出力ポート  ⑦プラグ切替スライダー  ⑧予備ヒューズ収納部  ⑨ヒューズ収納部
--	--	---

5-2.プラグ切替スライダーの操作

本製品を接続するコンセントの形状に合わせて、本体左側面のプラグ切替スライ더を押し込みながらスライドし、プラグを引き出してください。

プラグを収納する際は、プラグ切替スライダーを押し込みながらスライドして収納してください。

- ・複数のプラグを同時に引き出さないでください。故障や破損の原因となる場合があります。
- ・使用しないプラグは、完全に収納した状態でご利用ください。

5-3.対応コンセント

本製品に対応するコンセントの形状・コンセントの形状をご確認ください。


Type C	
フランス・ドイツ・イタリアなど	
Type A	
アメリカ合衆国・カナダ・台湾など	
Type I	
オーストラリア・ニュージーランドなど	
Type G	
イギリス・シンガポール・マレーシアなど	

※記載の国は代表例です。同一国内でも、形状が異なります。

※本製品は、Type E / F のソケットには対応しません。

7

5-4. ユニバーサルソケットについて



本製品の正面ユニバーサルソケットは、11種類のプラグに対応しています。

※ユニバーサルソケットに対して、同時に2種類以上のプラグを使用することはできません。

5-5. 対応地域について



本製品の正面ユニバーサルソケットは、11種類のプラグに対応しています。

※ユニバーサルソケットに対して、同時に2種類以上のプラグを使用することはできません。

プラグの形状

下面ユニバーサルソケットに対応するプラグの形状は、下表の
ご使用前に、電気機器のプラグの形状をご確認ください。

	プラグの形状
Type A	
Type B	
Type C	
Type D	
Type E	
Type F	
Type G	
Type I	
Type J	
Type L	
Type N	

6.使用方法

6-1.ご使用前に

◆本製品は海外での使用を目的とした製品です。日本国内では使用しないでください。

◆本製品は、USB機器の充電に対応した海外旅行用電源アダプターです。遊覧先のコンセント形状に合わせて、**電圧・プラグの形状**の交換が必要です。

【重要】本製品に変圧機能はありません。
変圧機能（ユニバーサルソケット・ACソケット）には、変圧機能（電圧変換機能）がありません。
 ご使用前に、接続する電気機器の対応電圧が、遊覧先の電圧に対応していることを必ずご確認ください。対応していない電圧で使用する機器が正常に動作しないほか、故障・破損・発熱・発火・火災の原因となるおそれがあります。


ご使用前に必ずご確認ください
 以下の3点を確認してからご使用ください。

- ① 対応電圧
接続する機器の対応電圧が、遊覧先の電圧に対応していること。
- ② 消費電力
接続する機器の消費電力が、本製品の定格容量（最大10A）以内であること。
 ※使用可能な最大消費電力は、使用する国・地域の電圧によって異なります。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご確認ください。各機器メーカーへお問い合わせください。
- ③ コンセント・プラグ形状
遊覧先のコンセント形状が、本製品の対応プラグ形状に適合していることをご確認ください。


Type C プラグの取り出し

主な対応国: フランス・ドイツ・イタリア など


Type C
コンセントの形状



一番上にあるプラグ切替スライドを押し込みながらスライドし、Type C プラグを引き出してください。




本製品を壁コンセントなどに取り付け、ユニバーサルソケットまたはACソケット(Type A)に電気機器を接続すると通電します。



Type E / F のソケットは、 $\phi 4.8\text{mm}$ 径のプラグに対応しています。
本製品の Type C プラグ径は $\phi 4.0\text{mm}$ としてはサイズが異なるため、Type E / F のソケットでは使用しないでください。接触不良や発熱の原因となる場合があります。

Type A/I タイプ プラグの取り出し


主な対応国
Type A: アメリカ合衆国・カナダ・台湾 など
Type I: オーストラリア・ニュージーランド など



本体中央のプラグ切替スライドを押し込み、Type A (または Type I) プラグを引き出してください。

Type A プラグと Type I プラグの変形は、プラグを指すとき、プラグの角度を調整してください。

本製品を壁コンセントなどに取り付け、ユニバーサルソケットまたはACソケット(Type A)に電気機器を接続すると通電します。



・プラグの角度調整が正しくない状態で、ソケットに押し込みすぎると、本体の内部に侵入し、発熱の原因となる場合があります。

主な対応国: イギリス・シンガポール・マレーシア など

Type A コンセントの形状

Type I コンセントの形状

ながらスライドし、
くください。

し込まないでください。

Type G プラグの取り出し

主な対応国: イギリス・シンガポール・マレーシア など

Type G コンセントの形状

本製品を壁コンセントなどに取り付け、
ユニバーサルソケットまたはACソケット(Type A)
に電気機器を接続すると通電します。

内蔵ケーブルの使用

ケーブルを引き出す
必要な長さまで引き
- 収納する際は、ケ
少し引き出すと自動
ケーブルを引き出す際や収納
ケーブルを収納する際は、接続

- ・マルチタクトおよび
プルでデバイスを入
- ・ノートPCなど、65W
E-Marker内蔵USB

充電ケーブルの接続方法

ケーブル、または底面のUSB-C出力ポート、
USBケーブルを接続し、デバイスと接続すると
充電が開始します。

充電方法

必ず、一定の位置で止まります。
出ているケーブルを動かさず、
ケーブルを止まっている位置から
丁寧に巻を取ります。

※注意：コネクタやケーブルを傷め、ゆがんだり破損したりしないよう
に押し込まず、緩やかに差し込んでください。

③接続タイプ A) を使用せず、USBポートや内蔵ケー
ブルの場合は、充電量は不足です。
以上で充電するデバイスを接続する場合は、Sに対応の
ケーブルをご確認ください。

6-3.NovaIntelligence(電力自動振り分け機能)について

2ポート出力例(C1+C2)

(例1) ・ノートPC 45W
・スマートフォン20W

(例2) ・ノートPC 30W
・ノートPC 30W

3ポート出力例(C1+(C2+A1))

- ・ノートPC 45W
- ・イヤホン (下のデバイスと合計15W)
- ・スマートウォッチ (上のデバイスと合計15W)

5V=3A: 合計15W

複数デバイスへの同時充電はデバイスの組み合わせにより45W+20W / 30W+30W など、デバイス側の電圧をもとに合計 最大65W以内で自動的に最適な電力に振り分けます。

6-6. Novatelligence 機能紹介

- ※手動での電力振り分けはできません
- ※デバイスの相性によっては最大電力にならない場合があります。
- ※PCへのUSB Power Delivery充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
- ※複数ポート同時使用時に、PCの充電が不安定な場合は、単ポートにて充電を行ってください。
- ※複数デバイスでの充電時、電力自動振り分け機能により接続しているデバイスに合った電圧値を決定するための動作として、デバイス側で一定時間充電のON/OFFが数回繰り返されることがございますが、正常な動作となりますのでご安心ください。

瞬断抑制機能に關して：
 バッテリーを搭載しないモバイルモニターなど一部の製品については、充電対象製品の仕様上、瞬断が発生する場合があります。

革新的なデバイス識別技術
 従来の多ポート充電器では、各ポートに固定された出力が一般的により、デバイスを間違えたポートに接続すると、低速充電などの問題が発生してしまう。しかし、CIQの「Novatelligence」技術は、これらの問題を克服

効率的な充電体感
 この技術は、接続されたデバイスの種類を瞬時に判別し、供給します。そのため、ユーザーはポートを選ぶ必要がなく、電力振り分けが自動で行われます。結果として、同時充電時配分を提供し、ストレスフリーな充電体験を実現します。

製品仕様のご確認
 手動での電力振り分けの調整はできません。デバイスの最大電力の充電が不可能な場合があります。PC/USB Powerには、各メーカーによる異なる仕様が必要です。詳細はPCのい合わせください。複数ポートを同時に使用する際、PCの充電とがあります。その場合、単一ポートでの充電をお試いのく

17

18

6-5. ヒューズの交換について

ヒューズが切れる原因について

容量オーバー(最大10A)やショートなどの異常時に、機器を保護するためヒューズが切れて電流を遮断します。

給電・充電ができなくなった場合は、以下の手順でヒューズを交換してください。

ヒューズの交換手順

1. 本体裏面のヒューズ収納部から、切れたヒューズを取り出してください。
2. 予備ヒューズ収納部から、新しいヒューズを取り出してください。
3. 新しいヒューズをヒューズ収納部に奥まで差し込んでください。

※挿入時にヒューズの向きはありません。

- ・切れたヒューズを廃棄する際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ・予備のガラス管ヒューズは、通常サイズなどで購入できます。
B13C規格の10Aヒューズをお求めください。

11

この度は株式会社CIIOの製品をご購入商品に初期不良などの不具合が有実施させていただきます。

正しく使用していた状態で保交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売保証書の代わりとなりますので

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます
返品・返金は承っておりませんので

以下の場合には保証を実施いたし

1. 使用上の取り扱い不注意により
2. 使用者による任意での内部改
3. 火災・水害などによる故障。

19

品質保証

いただいた製品にありがとうございます。
 万が一、初期不良品として交換対応を
 保証期間内に発生した故障の場合も
 承ります。

保証書（販売店）
 にお知らせください。

万が一、初期不良品として交換対応を
 保証期間内に発生した故障の場合も
 承ります。

お問い合わせ窓口

<https://connectinternationalone.co.jp/contact/customer/>



QRお問い合わせフォーム または
 下記メールアドレスよりお問い合わせください。

メールアドレス customer@connectinternationalone.co.jp

保証書【C10-PC7B65W2C1A-AC2】

販売店名

保証期間：1年

お買い上げ年月日： 年 月 日

