


size 60×60

02_24.06.24

GaN67W3ポート電源タップ充電器
Polaris CUBE DESK
CIO-PCD67W2C1A

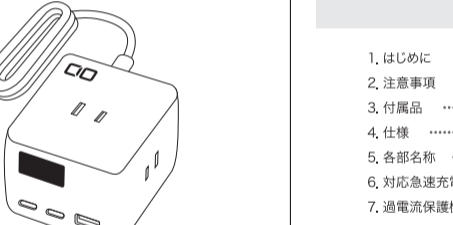

取扱説明書

1. はじめに

ご購入ありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

もくじ

Table of contents for page 2, listing sections 1 through 9 and their corresponding page numbers.

2. 注意事項

- 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
注意 重傷を負う可能性及び、物的損害に結びつく恐れがある内容です。
警告
本製品が異音や異常な発熱、異臭、異物が入った場合はすぐに使用を中止して家庭用コンセントから直ちに抜いてください。
本製品が液体に濡れた場合は、必ずデバイス機器の注意事項・マニュアルに従って正しくお使いください。
お子様だけでご使用、幼児の手の届くところで使用しないでください。
本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また濡れた手で電源プラグに触れないでください。発熱・発火・火災・感電・破損などの原因となります。
高温となる場所での使用、放置、保管を避けてください。また火の中へ投入しないでください。
本製品を落としたり、重いものを上に乗せたり、衝撃をあてないでください。感電・故障・怪我の原因となります。
電源プラグは、家庭用コンセントにまっすぐと差し込みご使用ください。(電力自動振り分け機能)について
タコ足配線での使用はおやめください。火災の原因となります。


3. 付属品

■本製品 ■Polaris CUBE DESK用ACケーブル ■取扱説明書

4. 仕様

型番: CIO-PCD67W2C1A
AC入力: 100-125VAC, 50-60Hz, 7A (USBの使用を問わず)
USB入力: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A
AC出力: コンセントのみ Total: 100-125VAC 7A 875W Max
USB出力: コンセント+USB Total: 100-125VAC 6A 750W Max
20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A
USB(C1/C2)45W: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A
USB(C1/C2)30W: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3A
USB(C1/C2)20W: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A
USB(A): 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)
USB-C1+C2: (Total 65W) USB-C1+A: 45W+18W(Total 63W)
USB-C2+A: 5V=3A(Total 15W) USB-C1+(C2+A): 45W+15W(Total 60W)
本体サイズ: 約76.5x66.8x49mm 付属ケーブル長: 1500mm
本体重量: 約228g 付属ケーブル重量: 約100g

5. 各部名称

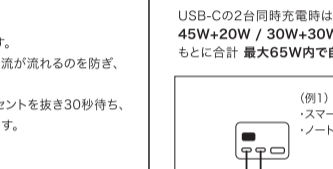


6. 対応急速充電規格

PD3.0 / PPS / QC4.0+

7. 過電流保護機能

本製品は過電流保護機能を備えております。過電流が発生した場合、自動的に電流を遮断します。これはブレーカーが落ちる原理と同様で、過剰な電流が流れるのを防ぎ、機器や配線の安全を守ります。電流が遮断された状態から復旧するには、ACコンセントを抜き30秒待ち、再度接続することで、電源が再び利用可能になります。




※Nova Intelligence機能はUSB-Cポートのみ対応しています。

※手動での電力振り分けはできません。
※デバイスの特性によっては最大電力にならない場合があります。
※PC各ポートは、PC各ケーブルの長さによって必要な電圧・電流が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時に、PCの充電が不安定な場合は、単ポートに充電を行ってください。

8. Nova Intelligence (電力自動振り分け機能)について

USB-Cの2台同時充電時はデバイスの組み合わせにより45W+20W / 30W+30W / 20W+20W など、デバイス側の電圧をもとに合計 最大65W内で自動的に最適な電力に振り分けます。



※Nova Intelligence機能はUSB-Cポートのみ対応しています。

※手動での電力振り分けはできません。
※デバイスの特性によっては最大電力にならない場合があります。
※PC各ポートは、PC各ケーブルの長さによって必要な電圧・電流が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時に、PCの充電が不安定な場合は、単ポートに充電を行ってください。

9. 製品保証

この度は株式会社CIOの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの不具合がある場合、レビューの前にご連絡ください。初期不良品として交換対応を実施させていただきます。発生した故障の場合も、交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売店シートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。返金・返金は承っておりませんのでご了承ください。

- 以下の場合には保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。
1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

製品お問い合わせ窓口

https://connectinternationalone.co.jp/contact/customer/
QRお問い合わせフォームまたは下記メールアドレスよりお問い合わせください。

メールアドレス: customer@connectinternationalone.co.jp

保証書 [CIO-PCD67W2C1A]
販売店名

保証期間: 1年
お買い上げ年月日: 年 月 日

QRコードでLINEの友達を追加
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

CIO 公式 LINE アカウント

フォローしてね!

メリット01 LINEでカスタマーサポート

開発中の商品情報や開発進捗などを早く公開! 市場未公開の商品情報をCIO社員が詳しく解説します!

メリット02 LINE限定クーポン

Amazonや楽天市場などでご利用いただける超お得なクーポンをLINEでいち早く公開! SALEや新商品の情報も盛りだくさんです!

COUPON & SALE
お得意なクーポン セール情報

QRコードでLINEの友達を追加
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

CIO 公式 YouTube アカウント

チャンネル登録してね!

メリット01 市場未公開情報ゲット!

開発中の商品情報や開発進捗などを早く公開! 市場未公開の商品情報をCIO社員が詳しく解説します!

メリット02 欲しい商品が見つかる!


新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんだろう... CIOの製品の特長を分かりやすく解説!あなたに合うベストな製品が見つかる!

お得意なクーポン セール情報

QRコードでYouTubeのチャンネル登録
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

67W 3-Port GaN Power Strip Charger

Polaris CUBE DESK
CIO-PCD67W2C1A



USER MANUAL

1. Introduction

Thank you for your purchase. Please read the user manual carefully before use and use it correctly.

Contents

Table of contents for page 3, listing sections 1 through 9 and their corresponding page numbers.

2. Precautions

- Warning This is content that could lead to death or serious injury.
Caution There is a possibility of serious injury or damage to property.
Warning
If this product makes any unusual noise, generates abnormal heat, has an unusual odor, or contains a foreign object, stop using it immediately and disconnect it from the household power outlet.
Do not disassemble or modify this product in any way. It may cause a fire, electric shock or injury.
Children should not use this product alone. Do not use this product within the reach of children.
Do not immerse the product in water or allow it to get wet. Do not touch the power plug with a wet hand. Otherwise, it may cause heat generation, fire, electric shock, or explosion.
Please do not use, leave or store the product in a high temperature environment. Do not throw this product into fire.
Do not drop this product, place heavy objects on it, or give it a strong shock. Failure to do so may result in electric shock, malfunctions of plugs.
Plug the power cord into a household wall outlet when using. Failure to do so may result in fire or electric shock.
Do not use this product overloaded. It may result in fire.


3. Accessories

■CIO-PCD67W2C1A ■User Manual

4. Specifications

Model: CIO-PCD67W2C1A
AC Input: 100-125VAC, 50-60Hz, 7A (Regardless of whether you use USB)
USB Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A
AC output: AC only Total: 100-125VAC 7A 875W Max
AC output: AC+USB Total: 100-125VAC 6A 750W Max
USB output: USB(C1/C2)67W: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A
USB(C1/C2)45W: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A
USB(C1/C2)30W: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3A
USB(C1/C2)20W: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A
USB(A): 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)
USB-C1+C2: (Total 65W)
USB-C1+A: 45W+18W(Total 63W)
USB-C2+A: 5V=3A(Total 15W)
USB-C1+(C2+A): 45W+15W(Total 60W)
Size: Approx. 76.5x66.8x49mm Attached cable length: 1500mm
Weight: Approx. 228g Cable Weight: Approx. 100g

5. Names of Each Part

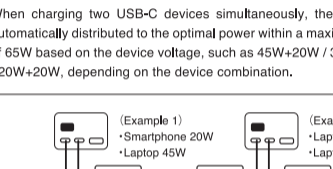


6. Supported Fast Charging Protocols

PD3.0 / PPS / QC4.0+

7. Overcurrent protection function

This product is equipped with an overcurrent protection function. If overcurrent occurs, it will automatically cut off the current. This is similar to the principle of tripping a breaker, which prevents excessive current from flowing. Protects the safety of equipment and wiring. To recover from a state where the current is cut off, unplug the AC outlet and wait 30 seconds. Reconnecting will make power available again.



※Nova Intelligence機能はUSB-Cポートのみ対応しています。

※手動での電力振り分けはできません。
※デバイスの特性によっては最大電力にならない場合があります。
※PC各ポートは、PC各ケーブルの長さによって必要な電圧・電流が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時に、PCの充電が不安定な場合は、単ポートに充電を行ってください。

8. Warranty

Thank you for purchasing CIO product. If the product has any defects such as initial malfunction, please contact us before reviewing. We will replace it as an initial malfunction product. In case of malfunction occurred within the warranty period or correct use, we will also replace it.

Invoice/warranty or dealer's receipt will become warranty so please keep it. The product will be guaranteed for replacement with it.

Please note that we do not accept returns or refunds.

Please note that the warranty cannot be provided in the following cases.

- 1. Accident due to careless handling while using it. (e.g. dropping, submerging and so on.)
2. Failure due to any internal modification by the user.
3. Failure due to fire or water damage.

8. Warranty

Support Information
Email address: smartcoby@connectinternationalone.co.jp

Warranty [CIO-PCD67W2C1A]
Dealer's Name

The date of purchase:

Stay Updated with All the Latest News!

We will be posting information about our new crowdfunding project, new products, and special discounts.

CIO Co., Ltd.