


01\_24.6.18  
CIO-MB20W2C-5000-EX01

# SMARTCOBY Ex SLIM Qi2 & Cable

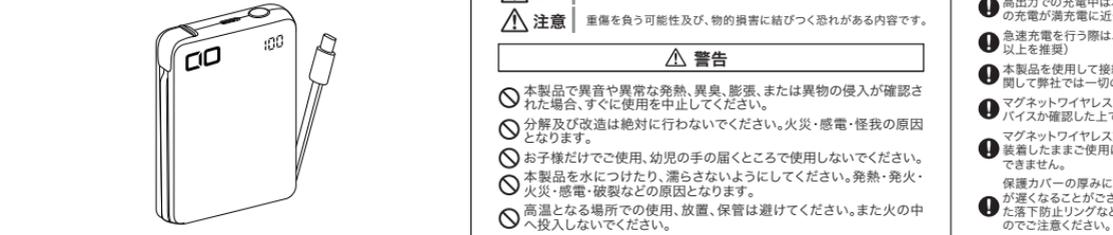

## 取扱説明書

**1. はじめに**  
お買い上げありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

**2. 注意事項**

**警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。  
**注意** 重傷を負う可能性及び、物的損害に結びつく恐れがある内容です。

**警告**

- 本製品で異音や異常な発熱、異臭、膨張、または異物の侵入が確認された場合、すぐに使用を中止してください。
- 分解及び改造は絶対に行わないでください。火災・感電・怪我の原因となります。
- お子様だけでご使用、幼児の手の届くところで使用しないでください。本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。発熱・発火・火災・感電・破裂などの原因となります。
- 高温となる場所での使用、放置、保管は避けてください。また火の中、投入しないでください。
- 本製品を落としたり、重いものを上にのせたり、衝撃をあたえないでください。感電・故障・怪我・発煙・発火の原因となります。
- 本製品は熱を発する装置から離して使用してください。

**注意**

- ① 本来の用途以外に使用しないでください。
- ② 本製品を引火性のある油、化学薬品、可燃性のもの近くで使用しないでください。
- ③ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからまない場所での使用・保存をしてください。
- ④ 高出力での充電中は本製品が熱くなる場合がございますが、デバイス機器側の充電が満充電に近づくにつれ、通常の温度に戻ります。
- ⑤ 急速充電を行う際は、PD対応の充電アダプタが必要となります。(出力30W以上を推奨)
- ⑥ 本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障およびデータの消失に関して弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ⑦ マグネットワイヤレス充電機能を使用する際は、MagSafe充電に対応したデバイスを確認の上でご使用ください。
- ⑧ マグネットワイヤレス充電機能を使用するときは、金属製の保護カバーなどを装着したままご使用にならないでください。異物検知機能が働き正しく充電できません。
- ⑨ 保護カバーの厚みによってはマグネットワイヤレス充電が動作しない・充電が遅くなる場合がございます。その場合はカバーを外してご使用ください。また落下防止リングなどを装着したままマグネットワイヤレス充電はできませんのでご注意ください。
- ⑩ ワイヤレス充電機能を使用するときは本製品が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

**注意**

- ① 本製品は磁石が内蔵されています。クレジットカードなどを本製品に近づけたり挟まないようにしてください。磁気やRFIDチップの破損につながる可能性があります。
- ② 本製品は磁石、電磁波を生じる無線送信機を内蔵しています。これらの部品はペースメーカーなどの医療用機器に干渉する恐れがありますので、ご使用にあたっては、医師と相談の上でご使用ください。
- ③ ワイヤレス充電は仕様上、有線充電器よりも充電速度が遅くなります。
- ④ 本製品の無線充電機能はQi充電対応スマートフォン及びiPhone12シリーズ以降のiPhone以外への充電はできません。予めご了承ください。
- ⑤ デバイスが充電されない場合は一度充電器からデバイスを離して、約15秒間開けてから再度充電してください。
- ⑥ デバイスの予期せぬアップデートの内容により各種ワイヤレス充電が使用できなくなる可能性があります。
- ⑦ 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
- ⑧ 各デバイスの充電時間はメーカー公称値と異なる場合があります。
- ⑨ 記載の社名、製品名などは各社の商標、商標登録です。

本製品を廃棄する場合は、CIOのバッテリー回収サービスのご利用をお勧めします。  
(<https://connectinternationalone.co.jp/mypage/collectservice/>)

**3. 付属品**

■本製品 ■取扱説明書

型番：CIO-MB20W2C-5000-EX01  
バッテリー容量：5000mAh 3.85V(19.25Wh)  
USB-Cポート・内蔵ケーブル共通  
入力：5V≒3A/9V≒2.22A/12V≒1.67A(Max 20W)  
出力：5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)(PPS 5-11V=2A 22W Max)  
qi2ワイヤレス：15W  
USB-C+内蔵ケーブル+ワイヤレス：5V=3A(Max 15W)  
サイズ：約16.2×65.5×91mm 重量：約138g  
蓄電時間：約1.6時間 動作保証温度：35℃以下

**5. 対応急速充電規格**

Qi2充電/急速マグネットワイヤレス充電  
PD3.0 QC4.0+ PPS

**6. 各部名称**

①ワイヤレス充電ポイント ②USB-C入出力ポート  
③専用脱着式充電ケーブル ④残量表示LED  
⑤バッテリー残量確認ボタン  
※無接続状態[1回押：残量表示 2回押：表示オフ]  
※出力時[2回押：出力オフ]  
同一デバイスへ無線・有線接続時[3秒押：有線優先切替]

**7. 使用方法**

**1. 本体への充電**

USB-C to USB-Cケーブルを使用して、充電アダプタと本製品を接続します。

※Power Delivery(PD)充電に対応した20W以上の充電アダプタを推奨。20W未満の充電器アダプタでも充電は可能ですが、充電速度は遅くなる場合があります。

※対応するACアダプタをお持ちでない場合はCIOが販売する充電アダプターがおすすめです。

**2. Qi2対応デバイスへのワイヤレス充電の場合**

ワイヤレス充電ポイント

①上図のように本製品をワイヤレス充電ポイントへ近づけると、磁気が始まります。

②充電が始まります。

※充電が始まらない場合は、デバイスが無線充電ポイントに適切に接続されているか確認してください。

●Qi2出力は最大15Wとなります。

●デバイスが充電されない場合は一度充電器からデバイスを離して、約15秒間開けてから再度充電してください。

**3. ワイヤレス充電について**

●ワイヤレス充電を使用すると、本製品及びデバイスが熱くなることがありますが異常ではありません。デバイス側が満充電に近づくにつれ通常の温度に戻ります。

●iPhoneは「バッテリー充電の最適化」機能により、バッテリー保護のため約80%付近から充電速度がゆっくりとなります。またiPhoneのバッテリーの劣化を軽減するために約80%付近で一時的に止まる場合があります。「バッテリー充電の最適化」を解除することで80%を超える充電が可能となります。

【バッテリー充電の最適化の解除方法】  
iPhoneの「設定」をタップ>「バッテリー」をタップ>「バッテリーの状態と充電」をタップ>なしにチェックを入れます。

●3mm以上の厚みのある保護ケースや、カバーではワイヤレス充電できない場合があります。Qi2充電の場合も充電中に本製品とデバイスがずれたり厚みの問題で充電出来ない場合があります。ケースを外すかQi2充電対応の純正ケースを装着する事を推奨します。

●ワイヤレス充電は本製品とデバイスの位置がずれたり正しく充電されませんのでご注意ください。

●金属等の装飾があるスマートフォンケースなどを装着している場合、異物検知機能が動作しワイヤレス充電ができません。

●周囲の温度が高い場合、出力が低下し充電速度が落ちますが、これら全てのワイヤレス充電器に共通する現象です。気温が25℃未満の環境で本製品を使用することが推奨されます。

**7. 使用方法**

**■デバイスへの有線充電方法**

脱着式ケーブルまたはUSB-Cポートに充電ケーブルを使用し、本製品とデバイスとを接続し充電を行います。自動的に充電が始まらない場合は、本製品天面に「バッテリー残量確認ボタン」を押してください。

※急速充電(Power Delivery)を行うためには、急速充電に対応したデバイスと急速充電に対応した充電ケーブルが必要となります。 ※脱着式充電ケーブルは急速充電に対応しています。 ※急速充電時は残量表示LEDに急速充電表示(黄表示)が点灯します。 ※急速充電に対応しているデバイスでも機種によっては急速充電表示が点灯しない場合がございます。

**■複数台同時充電**

脱着式充電ケーブルと本体天面のUSB-Cポートの両方を使用、また無線充電も使用して本製品とデバイスを接続し充電を行います。自動的に充電が始まらない場合は、本体天面に「バッテリー残量確認ボタン」を押してください。

※複数台同時充電時は急速充電は無効になります。 ※複数台同時充電時は合計約15Wを各デバイスに振り分けて充電を行います。

**7. 使用方法**

**■バスルー充電方法**

USB充電器から本製品を介して、デバイスと本製品を充電します。バスルー充電時はデバイス側が優先して充電され、その後本製品に充電されます。

※バスルー充電時は急速充電・蓄電は無効になります。

※バスルー充電は通常の充電・蓄電よりも時間を要します。

※バスルー充電は脱着式ケーブル側(USB-C to USB-C)とUSB-Cポート側の両方に対応しています。

※一部、低電力端末では充電が途中で止まる場合があります。

**■有線充電優先切り替え(急速充電モード)の方法**

Qi2充電(ワイヤレス充電)と有線充電を同時に使用する場合、どちらの充電方式も微小な電流を消費します。スマホがQi2充電から有線充電に切り替わる際、両方の充電回路が一時的に操作することで、充電の切り替えが不安定になることがあります。磁気吸着させた状態から急速充電モードを有効にするには製品天面のボタンを3秒長押しします。

①デバイスをワイヤレス充電ポイントへ近づけ磁気吸着させます。  
②脱着式充電ケーブルをデバイスへ接続します。  
③製品天面のボタンを3秒長押しし、残量表示LEDに緑の急速充電マークが点灯し有線での急速充電が可能になります。

**8. 製品保証**

この度は株式会社CIOの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの不具合がある場合、レビューの前にご連絡ください。初期不良品として交換対応を実施させていただきます。正しくご使用いただいた状態で保証期間内に発生した故障の場合も交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売店レシートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。

1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

**製品お問い合わせ窓口**

<https://connectinternationalone.co.jp/contact/customer/>

QRお問い合わせフォーム または 下記メールアドレスよりお問い合わせください。

メールアドレス customer@connectinternationalone.co.jp

保証書【CIO-MB20W2C-5000-EX01】  
販売店名

保証期間：1年  
お買い上げ年月日： 年 月 日

**CIO 公式 LINEアカウント**

フォローしてね!

メリット01 LINEでカスタマーサポート  
故障時や使い方が分からない場合など、チャットだからスムーズ！LINEで簡単に問合せOK！是非お気軽にご利用ください。

メリット02 LINE限定クーポン  
Amazonや楽天市場等でご利用いただける超お得なクーポンをLINEでいち早く公開！SALEや新商品の情報も盛りだくさんです！

COUPON & SALE  
お得なクーポン セール情報

QRコードでLINEの友達を追加  
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

**CIO 公式 YouTubeアカウント**

チャンネル登録してね!

メリット01 市場未公開情報ゲット!  
開発中の商品情報や開発秘話などをいち早く公開！市場未公開の商品情報をCIO社員が詳しく解説します！

メリット02 欲しい商品が見つかる!  
新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんだろう...。CIOの製品の特長を分かりやすく解説！あなたに合うベストな製品が見つかる！

QRコードでYouTubeのチャンネル登録  
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。